



PANNON **CONCEPT**

PannonConcept Kft.

3200 Gyöngyös, Kandó Kálmán út.

Hrsz.: 11232/2

www.pannonconcept.hu

info@pannonconcept.hu

GÍNDP-2.1.2.8-1-4-16-2017-00154

PRÁZSÁZAT KÖZ

PANNONCONCEPT KFT.
3200 Gyöngyös, Kandó Kálmán út. 11232/2
Hrsz.: 11232/2
Cg.: 12-09-029263

Opciók

- A gép tárgyasztalának kialakítása a vevő igényei szerint
- Forgácsoló kivitele a vevő igényei szerint
- Szerszámbefogó típusa a vevő igényei szerint
- Szerszámon keresztüli hűtés a vevő igényei szerint

**Az opcionális kiegészítők mind, az ajánlatot befolyásoló tényezők*

Főbb műszaki paraméterek

Z Főhajtás:

- NCT VM100S aszinkron szervomotor
- Névleges fordulát: 1500 - 8000 rpm
- Névleges teljesítmény: 5,73 kW
- Névleges nyomaték: 36,5 Nm
- Áttétel: $i = 1:2$
- Névleges feszültség: 3x400V
- Névleges áramerősség: 11,68 A

Főbb műszaki paraméterek

Z Mellékajtás:

- NCT AiB8-54-30-EH/E szervomotor rögzítőfékkel
- $M_0 = 8,4 \text{ Nm}$
- $M_n = 5,8 \text{ Nm}$
- $M_{\max} = 38 \text{ Nm}$
- Névleges fordulát: 3000 – 4500 rpm
- Abszolút jeladó: HEIDENHAIN/EBI 11/35EnDat 2.2 (többfordulatos abszolút)
- Rögzítőfék: 24V DC
- Golyósorsós mozgatás: 32 x 5
- Hajtás: HTD fogazott szíjon keresztül
- Áttétel: $i = 1:2$
- Megvezetés: 30-as profilsín

Főbb műszaki paraméterek

Y Mellékhajtás:

- NCT AiB8-54-30-EH/E szervomotor
- $M_0 = 8,4 \text{ Nm}$
- $M_n = 5,8 \text{ Nm}$
- $M_{\max} = 38 \text{ Nm}$
- Névleges fordulát: 3000 – 4500 rpm
- Abszolút jeladó: HEIDENHAIN/EBI 11/35EnDat 2.2 (többfordulatos abszolút)
- Golyósorsós mozgató: 32 x 10
- Hajtás: HTD fogazott szíjon keresztül
- Áttétel: $i = 1:2$
- Megvezetés: 30-as profilsín

Főbb műszaki paraméterek

X Mellékhajtás:

- NCT AiB8-54-30-EH/E szervomotor
- $M_0 = 8,4 \text{ Nm}$
- $M_n = 5,8 \text{ Nm}$
- $M_{\max} = 38 \text{ Nm}$
- Névleges fordulát: 3000 – 4500 rpm
- Abszolút jeladó: HEIDENHAIN/EBI 11/35EnDat 2.2 (többfordulatos abszolút)
- Golyósorsós mozgató: 32 x 10
- Hajtás: HTD fogazott szíjon keresztül
- Áttétel: $i = 1:2$
- Megvezetés: 35-ös profilsín



Szerszámbefogó

ISO 40-es kúp

Hidraulikus szerszámbefogás

Szerszámtár



- 12 férőhelyes
- pneumatikus mozgatású szerszámtár
- a szerszámtár a portállal együtt utazik.

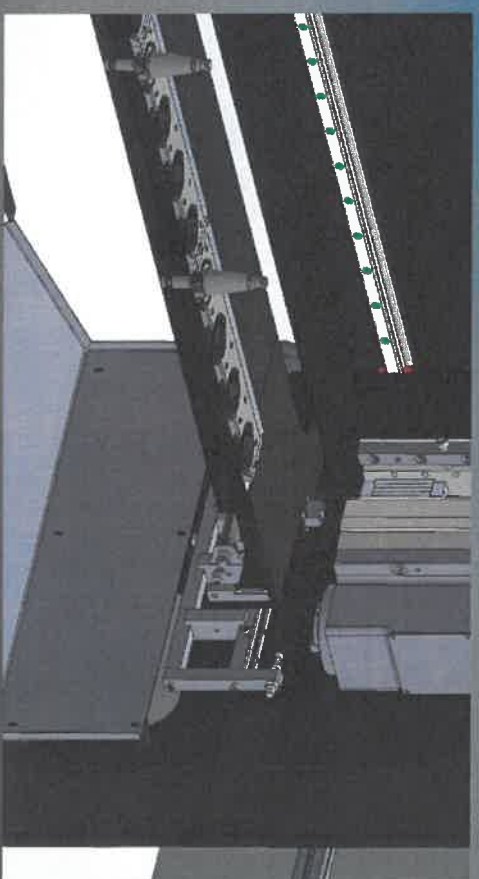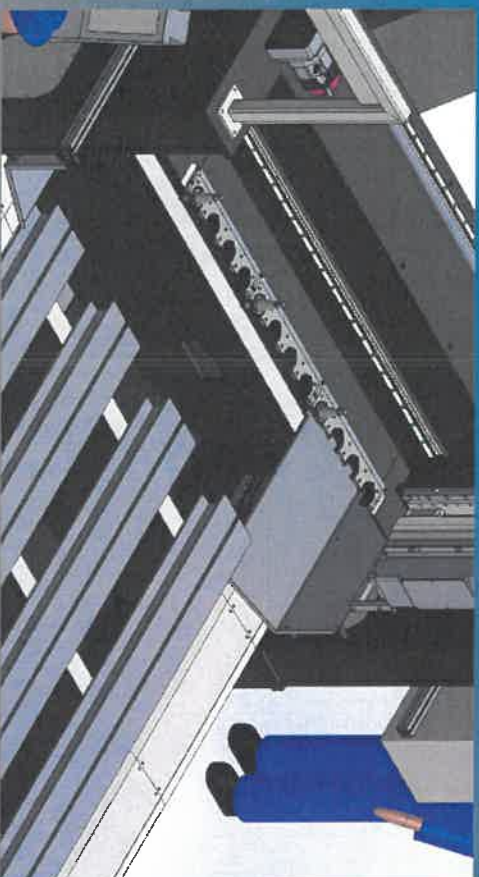



Löket tartományok

- $X = 3650 \text{ mm}$
- $Y = 1600 \text{ mm}$
- $Z = 500 \text{ mm}$

Burkolat (teljes)

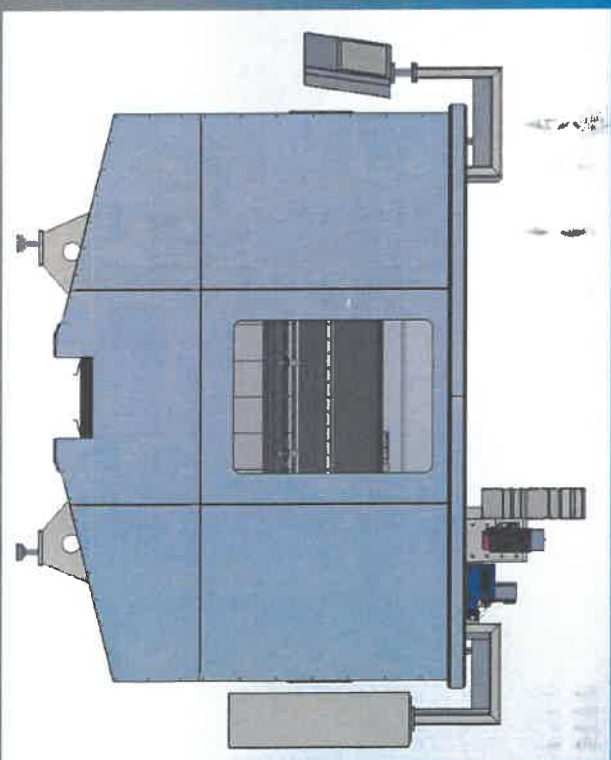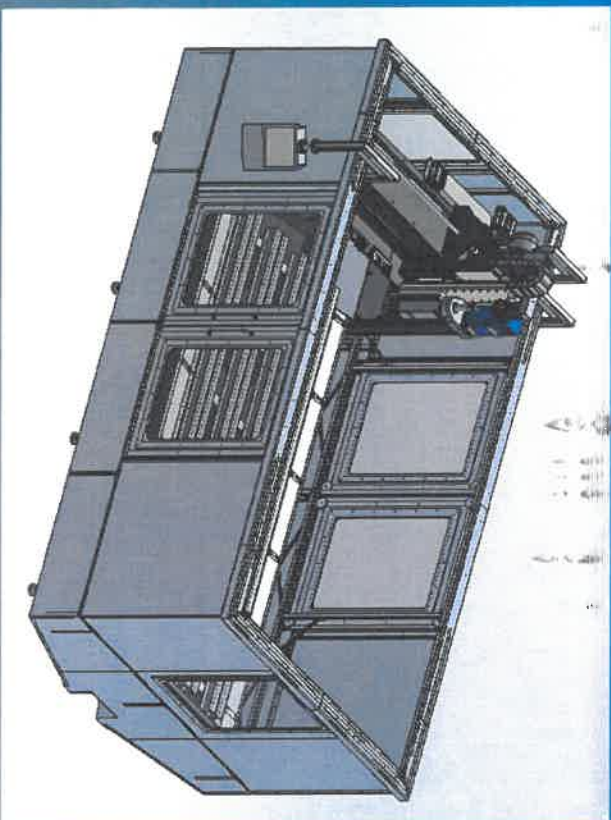

Burkolat (részleges)

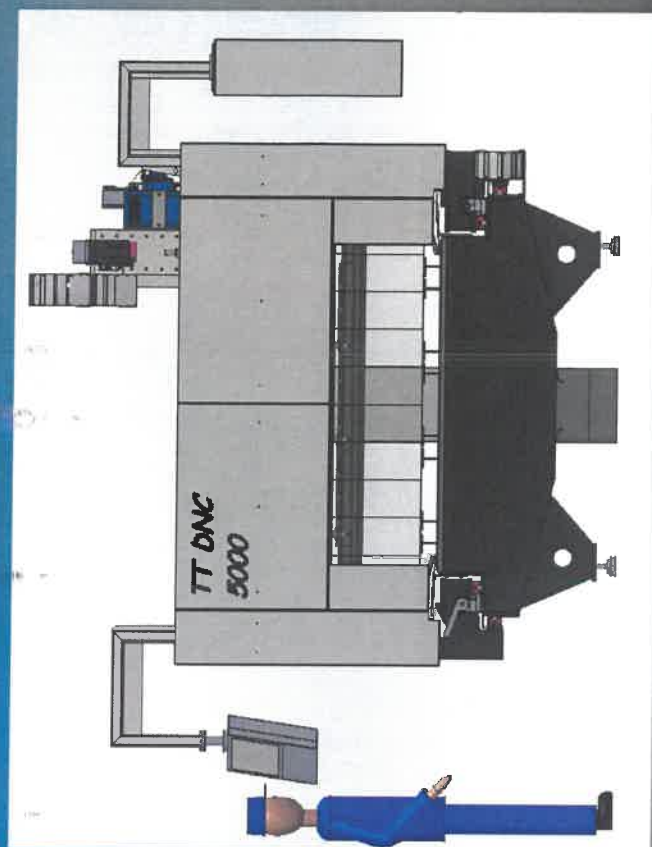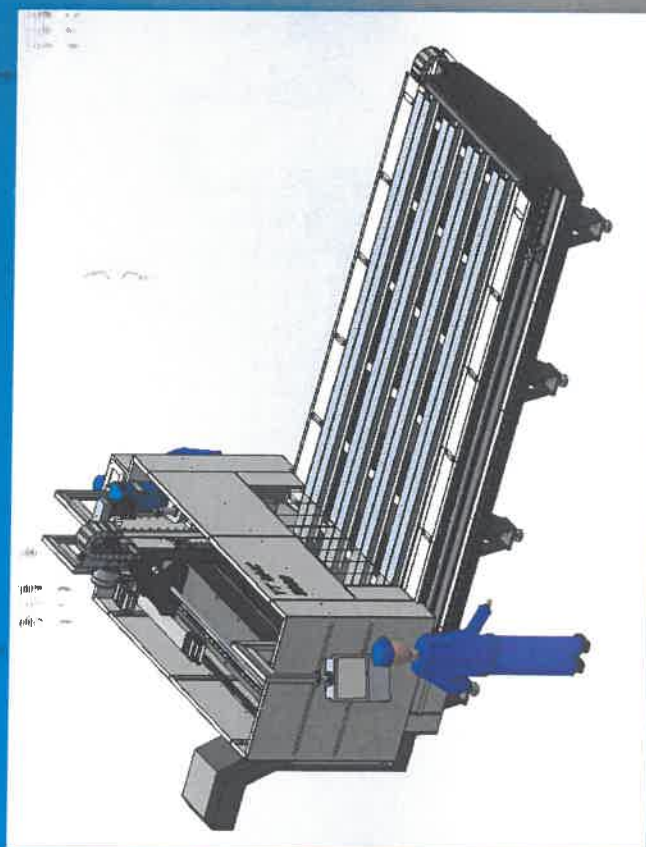

Burkolat nélkül

